



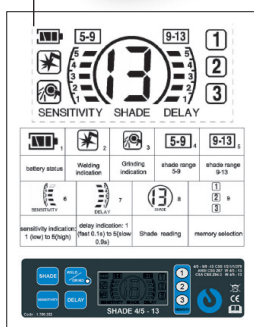

Maschera TOP VIEW

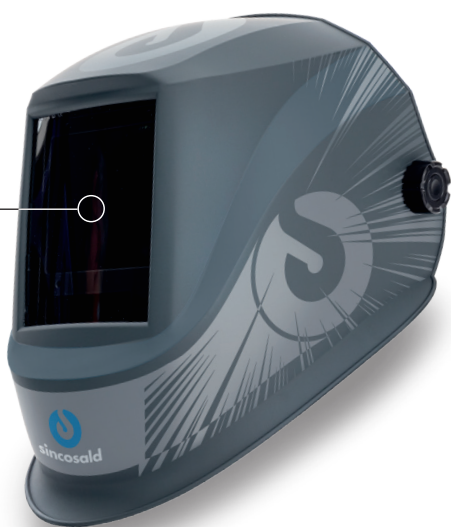

Caratteristiche principali

- MIG/MAG – MMA – TIG - PLASMA
- Filtro a cristalli liquidi
- Celle solari – batterie al LITIO
- Massimo comfort di utilizzo
- Massima protezione volto - collo
- Ampia area visiva (100 x 83.4mm)
- Regolazione DIN interna
- Regolazione sensibilità
- Regolazione ritardo
- Funzione molatura
- Memorizzazione “AMBIENTE DI LAVORO”
- Caschetto interno regolabile
- Accessori opzionali

- Carpenteria
- Costruzioni
- Riparazione e manutenzione
- Costruzioni civili
- Cantieristica navale

Maschera TOP VIEW

Le maschere della serie **Top View** sono progettate per la protezione degli occhi e del viso da scintille, schizzi di saldatura e radiazioni dannose durante le normali operazioni di saldatura.

Top View combina alte prestazioni tecniche, comfort e design innovativo rendendola una maschera auto oscurante adatta a tutti i processi di saldatura.

Attraverso la tecnologia del filtro a cristalli liquidi (LCD) e una visuale molto ampia (100 X 83.4mm) garantisce la massima protezione e sicurezza del saldatore.

I 4 sensori trasmettono alla massima precisione e reattività fornendo maggior sicurezza all'operatore, anche durante le operazioni di molatura (GRINDING).

Il fascia testa innovativo e confortevole consente di regolare la posizione della maschera con la massima cura e di indossarla perfettamente.

ADF saving mode disattiva automaticamente il filtro auto oscurante quando l'intensità di luce è inferiore ai 3 Lux e la riattiva quando la luce ambientale supera i 10 Lux, mettendosi in Stand-by. In ambienti di lavoro dove la temperatura supera i 120°C il filtro intelligente si blocca in condizione di oscuramento garantendo la completa sicurezza del saldatore che opera in condizione estreme.

Ha inoltre la proprietà di memorizzare ambienti di “LAVORO” con parametri impostati e richiamabili a discrezione dell'operatore.

La serie **Top View** è costruita in conformità alle vigenti normative europee **EN 175** e classificata **EN379 1/1/1/1** determinandone il massimo grado di qualità.





Maschera TOP VIEW

Dati tecnici

Descrizione	TOP VIEW
Area visiva (mm)	100 x 83.4
Dimensioni filtro (mm)	114 x 133 x 9.5
Tonalità chiaro	DIN 4
Regolazione	DIN 5 - 13
UV/IR Protezione	Up DIN 15
Tempo dal chiaro allo scuro	1/10000 s
Tempo dallo scuro al chiaro	0.1 - 0.9 s
Sensibilità / Ritardo	Regolabile
Alimentazione	Celle solari - Batterie LITIO
Temperatura di esercizio	-10° - 65°C (14F - 149F)
Garanzia	2 anni
Funzione molatura	SI
Classificazione	1/2/1/1
Batterie	2 Pz. CR2450
Sensori	4

Accessori

Descrizione	Codici
Maschera completa Top View	1.700.351
Filtro	1.700.360
Vetrino interno	1.700.362
Vetrino esterno	1.700.354
Elmetto	1.700.355
Fasciatasta completo	1.700.363
Banda tergisudore	1.700.357
Telaio porta Filtro	1.700.358
Coperchio batterie	1.700.359



Sincosald srl
via della Fisica, 26/28
20864 Agrate Brianza (MB), Italy
tel. +39 039 64117.1
fax +39 039 6057122

sincosald.it